

欧州



ATEX指令

Equipment and Protective Systems intended for use in potentially **Ex**plusive **A**tmospheres

爆発の可能性がある雰囲気内での使用を目的とした機器および防護システム

Ex II2G ExdII BT4 Gb

防爆電磁弁



高い**安全性**、
高い**信頼性**を
保証します。

ATEX防爆製品の表示


CE	CEマーキング	Ex	防爆記号
0035	公認機関番号	d	防爆タイプ(耐圧防爆構造)
Ex	ATEXマーク	II B	保護区分
II	グループ	T4	温度等級
2G	爆発性雰囲気グループ(爆発性雰囲気の存在) ZONE 1(ガス) 時折、あるいは短期間しか存在しない	Gb	機器保護レベル EPL(Equipment Protection Levels) 通常適用可能ゾーン1

使用温度範囲 -20℃～60℃：コイル・ハウジング部(搭載する電磁弁により温度範囲は異なります。)

流体制御用電磁弁

仕様〔耐圧防爆構造〕

適用機種	流体制御用電磁弁マグフローシリーズ(カタログNo.7110W) YS301、YS201、YS211、YS333、YS334、YS336、 YS321、YS322、YS203、YS204
流体	空気、ガス、水、油
外部導線引込方式	ケーブルグランド
コイル絶縁耐熱クラス	クラスH
適用電圧 ※注	AC100V(50/60Hz)、AC200V(50/60Hz) DC24V、DC100V
周囲温度	-20~60℃※
認証番号	TUV 11 ATEX7945X

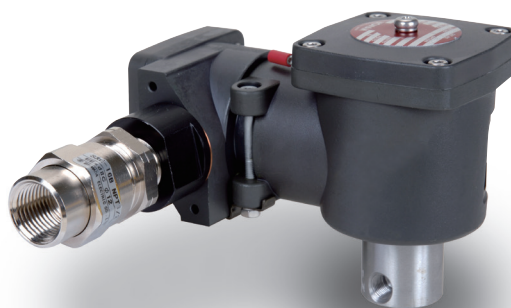

注)上記以外の電圧も対応できます。詳細仕様は、別途ご確認願います。
備考)本仕様は、使用条件により異なります。
※詳細はカタログNo.7110Wを参照ください。

一般汎用電磁弁

仕様〔耐圧防爆構造〕

適用形式	MVS2F-03 MVS2N-08	MVD2F-03 MVD2N-08	MVPCF-03 MVPCN-08	MVPOF-03 MVPON-08	MVPEF-03 MVPEN-08
弁種類	リターン	ホールド	クローズドセンタ	プレッシャセンタ	エキゾーストセンタ
流体	圧縮空気				
配管口径	Rc1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1				
使用圧力	0.2~0.7MPa				
周囲温度	-5 ~60℃(MV***-03) -20~50℃(MV***-08)				
外部導線引込方式	ケーブルグランド				
コイル絶縁耐熱クラス	クラスH				
適用電圧 ※注	AC100V(50/60Hz)、AC200V(50/60Hz)、DC24V、DC100V				
認証番号	TUV 11 ATEX7945X				

注)上記以外の電圧も対応できます。詳細仕様は、別途ご確認願います。備考)本仕様は、使用条件により異なります。
※詳細はカタログNo.7110Wを参照ください。

セラミックスライド弁

適用形式	MVS80□-02 MVS80□-03	MVD8-02 MVD8-03
弁種類	リターン	ホールド
流体	圧縮空気	
配管口径	Rc1/4, 3/8, 1/2, 3/4	
使用圧力	0.12~0.7MPa	
周囲温度	-20~60℃	
外部導線引込方式	ケーブルグランド	
コイル絶縁耐熱クラス	クラスH	
適用電圧 ※注	AC100V(50/60Hz)、AC200V(50/60Hz)、DC24V、DC100V	
認証番号	TUV 11 ATEX7945X	

注)上記以外の電圧も対応できます。詳細仕様は、別途ご確認願います。備考)本仕様は、使用条件により異なります。
※詳細はカタログNo.7110Wを参照ください。

甲南電機株式会社[®]

東京支店 〒108-0014 ☎03-3454-1711
東京都港区芝4-7-8 芝ワカマツビル
大阪支店 〒530-0012 ☎06-6373-6701
大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル
西部支店 〒732-0052 ☎082-568-0071
広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル
国際部 〒663-8133 ☎0798-48-5931
西宮市上田東町4-97



東北営業所 ☎022-215-1195
千葉営業所 ☎043-305-1401
北海道出張所 ☎011-792-7451
名古屋営業所 ☎052-581-6541
金沢営業所 ☎076-233-1411
高松営業所 ☎087-835-0411
広島営業所 ☎082-568-0071
北九州営業所 ☎093-541-0281

代理店

URL=<https://www.konan-em.com/>

2012.04
このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。
2012.04-1版(D4)-K